

VITTORIA PBS10 wasserführender Pelletofen


Nennwärmeleistung	:	11,11 kW
Wärmeleistung wasserseitig	:	8,31 kW
Geräte-Maße (HxBxT)	:	1046x478x711 mm
Anschluss-Abgas	:	80 mm
Anschluss-Verbrennungsluft	:	50 mm
Anschluss-Vorlauf/Rücklauf	:	3/4 Zoll
Anschluss-Befüllung/Ablauf	:	Zoll
Anschluss-Entlüftung	:	
Fassungsvermögen-Pelletbehälter	:	30 kg
Verbrauch max.	:	2,48 kg/h
Gewicht	:	144 kg

Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384

Abgastemperatur	:	140 °C
Abgasmassestrom	:	8,96 g/s
Förderdruck	:	5-12 Pa
Bezugswert O ₂ für die CO-Emissionen	:	13 %

	Volllast	Teillast	
CO-Gehalt (bezogen auf Bezugswert O ₂)	139	173	mg/m ³
Staub-Gehalt bei 13% O ₂	13,9	13,3	mg/m ³
OGC	11,32	18,02	mg/m ³
Wirkungsgrad	92,69	95,00	%
NO _x -Gehalt bei 13% O ₂	120,79	125,65	mg/m ³
zulässiger Gesamtüberdruck (wasserseitig)			2 Bar

BAFA-förderfähig Stand 04-2022 Erfüllt die Anforderungen der 1.BImSchV, Stufe 2 (zur Mehrfachbelegung geeignet)

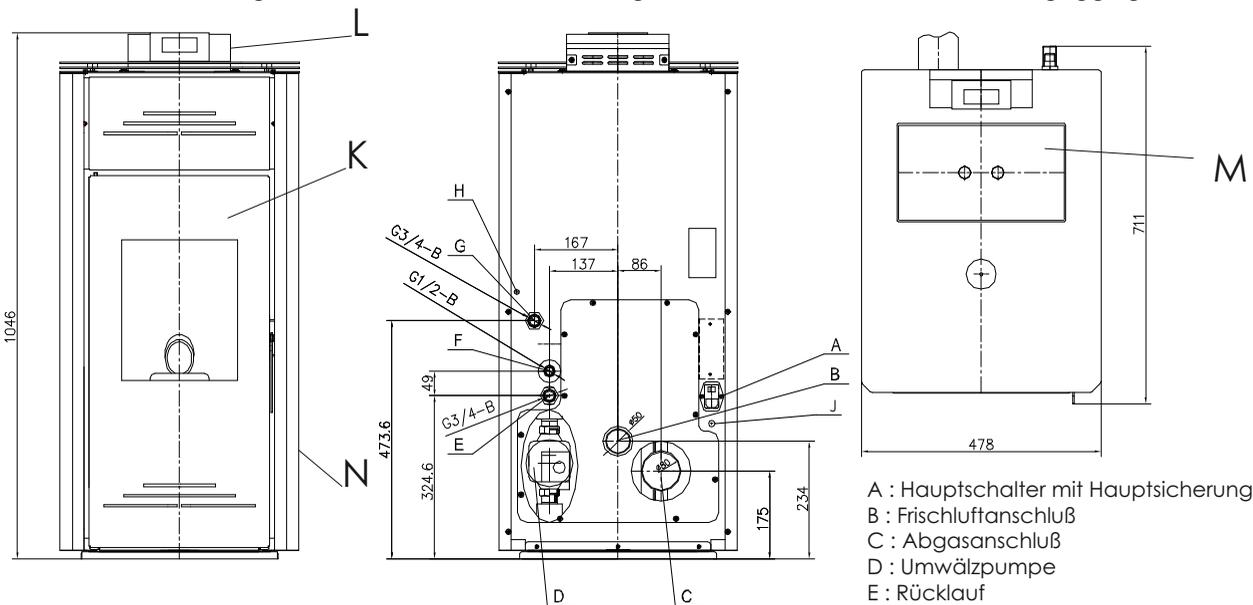

- F : Ablauf Sicherheitsventil
- G : Vorlauf
- H : STB
- J : Raumtemperaturfühler / ext. Steuersignal
- K : Feuerraumtür
- L : Bedienelement
- M : Abdeckung Pelletbehälter
- N : Seitenverkleidung in Champagner oder Rot